




KARTA PRODUKTU

LISTWA ZEROMUR

Listwy cokołowe ZEROMUR to nowoczesne, aluminiowe profile zatapiane w ścianie, dostępne w wersji do ścian gipsowo-kartonowych oraz murowanych. Stanowią systemowe rozwiązanie zaprojektowane we współpracy z wykonawcami i projektantami, które pozwala na estetyczne, zlicowane połączenie ściany z podłogą – bez widocznego „odcięcia”. Dzięki temu cokół staje się integralną częścią ściany, a przejście między powierzchniami pozostaje spójne i minimalistyczne.

Listwy wykonane są z aluminium i przeznaczone do wypełnienia wstawką z dowolnego materiału – np. płytką ceramiczną, spiekem, parkietem, winylem, szkłem, płytą akrylową czy innym elementem o grubości do 8 lub 10 mm. Uzupełnienie listwy odbywa się po ułożeniu podłogi, co pozwala na idealne dopasowanie materiałów wykończeniowych i uzyskanie jednolitego efektu wizualnego.

Podstawową funkcją listwy jest ochrona dolnej partii ściany przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowanie listwy wpuszczanej w ścianę eliminuje problem gromadzenia się kurzu na wystających krawędziach oraz umożliwia dosunięcie mebli bezpośrednio do ściany. Rozwiązanie to doskonale komponuje się z systemem drzwi ukrytych ZEROMUR, tworząc spójną, elegancką i nowoczesną estetykę wnętrza.

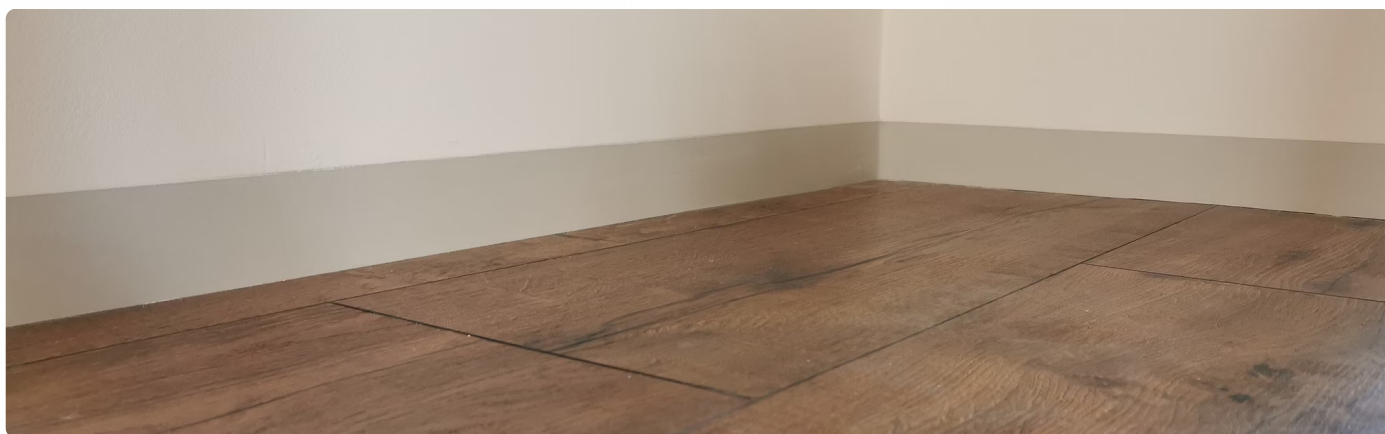

Specyfikacja techniczna

DOSTĘPNE SYSTEMY


Do montażu w ścianie murowanej oraz karton-gips

MATERIAŁ

Aluminium


ROZMIAR

Długość 200cm

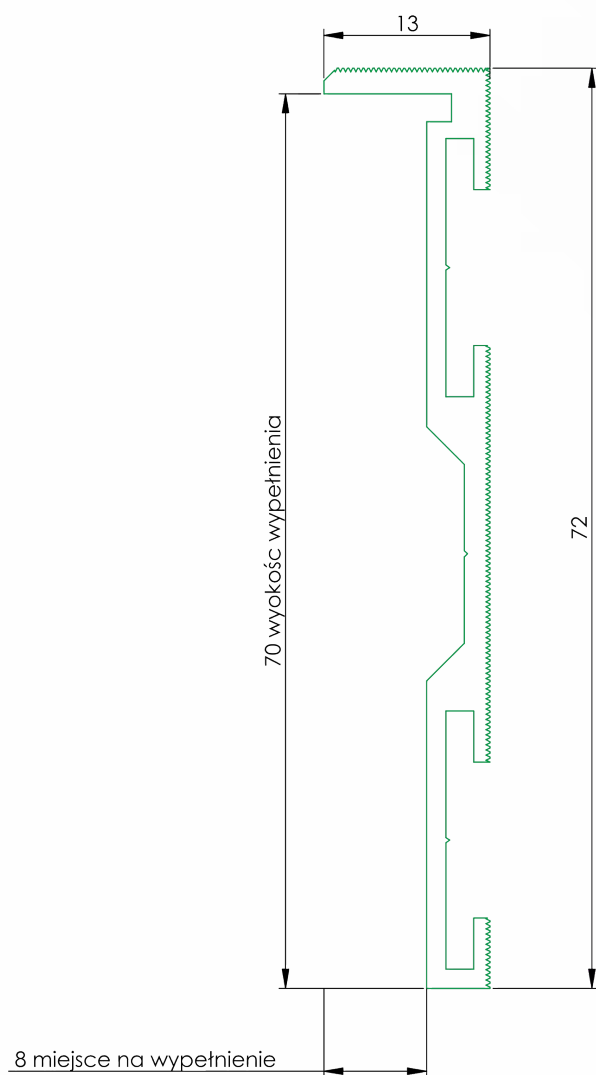

Rys. 1 – Listwa Zeromur do gips-karton

System dedykowany do montażu w konstrukcjach karton-gipsowych z podwójnym lub pojedynczym płytowaniem.

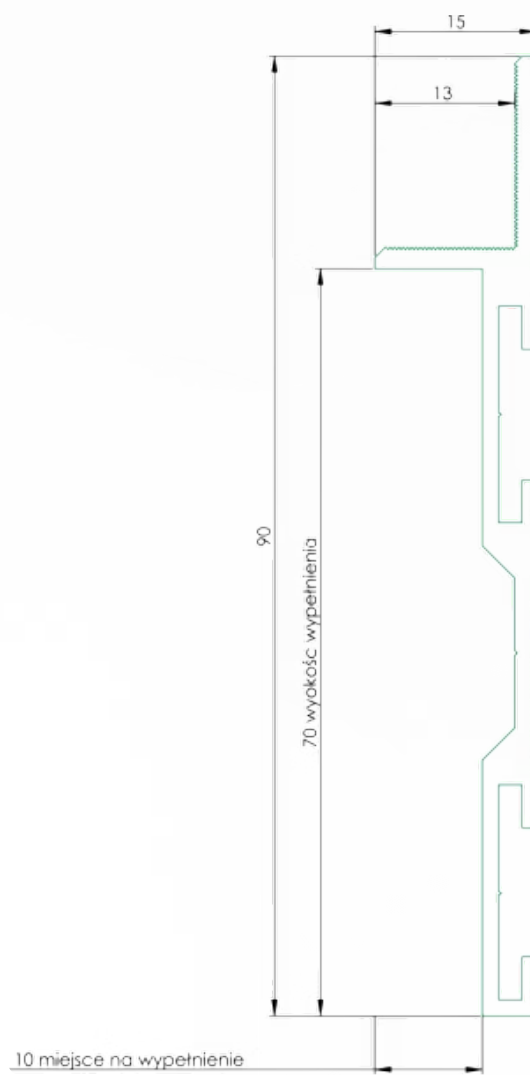


Rys. 2 – Listwa Zeromur do ściany murowanej


System przeznaczony do montażu w ścianach murowanych, zatapia się w tynku o grubości 15mm przed wykończeniem.

Elementy systemu


Łączniki + narożniki zew. / wew.

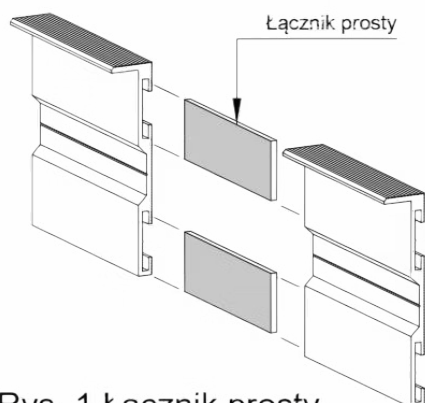

Rys. 1 Łącznik prosty do listew cokołowych

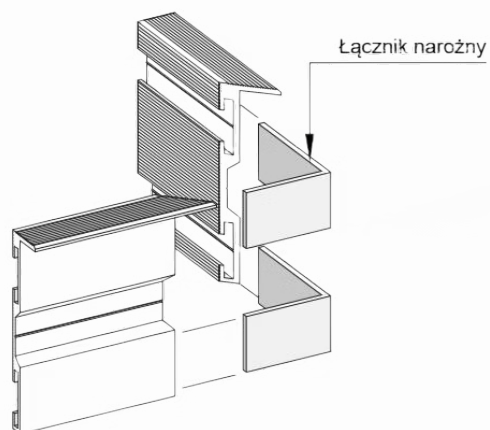

Rys. 2 Narożnik zewnętrzny

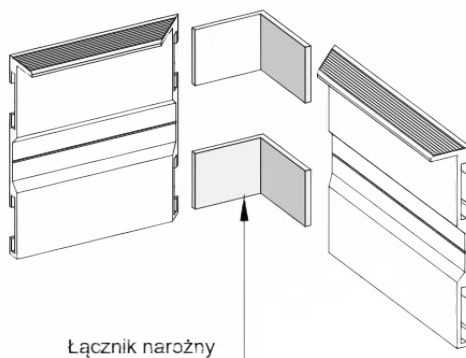

Rys. 3 Narożnik wewnętrzny

Rys. 3 – Łączniki do listwy Zeromur

Dedykowane łączniki proste oraz narożniki wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają profesjonalne połączenia między profilami. **Łączenia NIE wykonuje się „NA STYK”** – zawsze należy stosować odpowiednie łączniki.

Wypełnienie

Wypełnieniem może być każdy materiał o grubości 8 mm (w przypadku listwy do GK) oraz 10 mm (w przypadku listwy do ściany murowanej), np. drewno, płytki.

Wypełnienie, które my proponujemy to materiał z płyty wielkoformatowej o grubości 4mm, która w 70% składa się z mączki marmurowej. Jest w pełni wodoodporna, odporna na zarysowania czy uderzenia, ale występuje w gotowej kolorystyce bez odpowiednika RAL. Można natomiast zamówić próbki kolorów, aby móc dopasować kolor.



Rys. 4 – Wypełnienie do listwy Zeromur

Montaż listwy w ścianie murowanej

• Przygotowanie ściany

- Listwę można zamontować przed tynkowaniem, po wyznaczeniu wysokości montażu listwy cokołowej (z uwzględnieniem wysokości gotowej podłogi).
- W przypadku, gdy ściana jest już otynkowana, należy wykonać bruzdę w ścianie na głębokość 15 mm (listwa przygotowana jest pod tynk o grubości min. 15 mm) i na wysokość odpowiadającą montażowi listwy z uwzględnieniem wysokości gotowej podłogi.
- Wysokość listwy to 9 cm – minimum taką wysokość powinna mieć bruzda, aby zmieścić profil, a wysokość listwy przypodłogowej na gotowo wynosiła 7 cm.

❗ Listwę można zamontować wyżej, wówczas wysokość listwy „na gotowo” będzie większa. Należy wtedy pamiętać o docięciu wypełnienia / wstawki dekoracyjnej na daną, większą wysokość.

Montaż w ścianie murowanej – ciąg dalszy

• Osadzenie listwy

- Listwę aluminiową dociąć na wymiar (za pomocą piły tarczowej lub szlifierki kątowej z tarczą do aluminium)
- Profil zamocować w ścianie przy użyciu kleju montażowego lub zaprawy gipsowej, dbając o dokładne wypoziomowanie
- Można również zamontować z pomocą kołków rozporowych, w zależności od rodzaju i stanu podłoża
- Łączenia między profilami wykonywać przy użyciu dedykowanych łączników prostych oraz narożników wewnętrznych/zewnętrznych – NIE „NA STYK”

• Tynkowanie

- Przed tynkowaniem należy pamiętać o zabezpieczeniu przestrzeni na wypełnienie / wstawkę dekoracyjną
- Po zamocowaniu profilu tynkować tak, aby ukryć pod tynkiem górną, ryflowaną powierzchnię oraz aluminiową krawędź listwy
- Widoczna ma pozostać wyłącznie przestrzeń na późniejsze wypełnienie / wstawkę dekoracyjną

• Wykończenie

Po ułożeniu podłogi przestrzeń listwy wypełnia się wybranym materiałem dekoracyjnym – płytką, płaskownikiem aluminiowym, panelem podłogowym, lub innym zgodnym z aranżacją wnętrza.

Montaż w ścianie GK

- **Przygotowanie ściany / konstrukcji GK i osadzenie profilu listwy**

Ściana podwójnie płytowana GK (system dwupłytowy)

- Listwa dedykowana jest do montażu w systemach GK z podwójnym płytowaniem.
- Listwę należy przymocować do pierwszej płyty GK przy pomocy kleju typu MS polimerowego lub kleju gipsowego.
- Następnie montuje się drugą płytę GK, opierając ją bezpośrednio na listwie – na powierzchni ryflowanej, co zapewnia stabilne i estetyczne połączenie.

Ściana jednopłytkowa GK (system jednopłytkowy)

- Na stelażu ściany GK – przed montażem płyty karton-gips – należy wyznaczyć wysokość montażu listwy (z uwzględnieniem wysokości gotowej podłogi).
- W miejscu montażu listwy należy pozostawić wolny pas w okładzinie GK albo przyciąć dolny fragment płyty, aby profil cokołowy mógł być wtopiony w strukturę.
- Dla stabilności można zastosować dodatkowe wzmocnienie – np. profile U lub kątowniki montażowe – na dolnej krawędzi konstrukcji GK, aby uzyskać solidne podparcie dla listwy.

- **Tynkowanie**

- Przed tynkowaniem należy pamiętać o zabezpieczeniu przestrzeni na wypełnienie / wstawkę dekoracyjną.
- Po zamocowaniu profilu tynkować tak, aby ukryć pod tynkiem górną, ryflowaną powierzchnię oraz aluminiową krawędź listwy.
- Widoczna ma pozostać wyłącznie przestrzeń na późniejsze wypełnienie / wstawkę dekoracyjną.

Montaż w ścianie GK

- **Wykończenie dekoracyjne**

Po ułożeniu podłogi przestrzeń listwy wypełnia się wybranym materiałem dekoracyjnym – płytką, płaskownikiem aluminiowym, panelem podłogowym, lub innym zgodnym z aranżacją wnętrza.

Zalety systemu ZEROMUR



Minimalistyczna forma

Listwa idealnie zatapiana w ścianie, zaznacza przestrzeń cokołu nie wyróżniając go ze ściany. Pozwala na ukrycie jej w tym samym materiale, w którym została wykonana podłoga.



Funkcjonalność

Montaż przed wykończeniem ściany, wypełnienie po ułożeniu podłogi. Profil montażowy z aluminium zapewnia trwałość i łatwość konserwacji. Umożliwia również wymianę wypełnienia w czasie.



Wszechstronność

Dostępne systemy do montażu zarówno w ścianie murowanej, jak i w konstrukcjach karton-gipsowych. Możliwość wypełnienia różnymi materiałami dekoracyjnymi.



Precyzja wykonania

Dedykowane łączniki i narożniki gwarantują profesjonalne połączenia. System zapewnia dokładne wypoziomowanie i estetyczne wykończenie.